


無停電ねじ込み式バイパス工具

20型バイパス工具60A用

5.5sq~22sq電線に対応

PAT.3206359

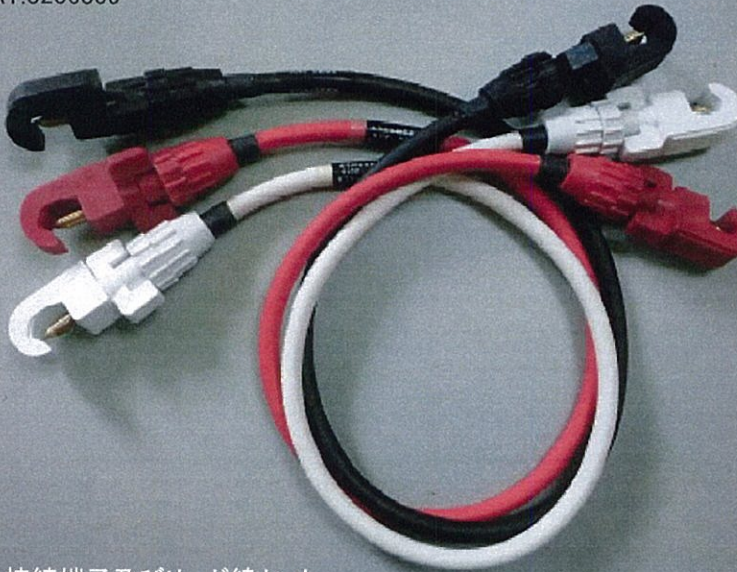

接続端子及びリード線セット

このバイパス工具は、ねじ込み式で、外觀が樹脂製ですので安全、素早く電線に取付出来ます。通電電流も最大60Aと大容量が検証できています。製品は赤、白、黒の3色セットで接続間違いをする事はありません。又、接続端子とリード線の接続が差し込み後、ネジ止めですので、はずれることはありません。



リード線

接続端子

仕様

定格電圧	AC250V 50/60Hz
定格電流	60A
使用温度	-10~40℃
リード線	600mm(赤:白:黒) 8sqCV相当
接続端子	対応電線 5.5sq:8sq:14sq:22sq 対応電線種 IV:CV(CVT):NS 端子色 赤:白:黒
締付トルク	0.7Nm(対電線22sq時)
材質	(外形)6ナイロンG30樹脂 (導電部)黄銅(JIS H 3250相当)
寸法	35×21×15mm(把持部)
付属品	仕様書:収納袋
別売消耗品	接続端子:リード線 (単品販売可)

詳細仕様についてはお問い合わせ下さい。

リード線の長さご指定も賜っています。

本品ご使用に際してご注意

- ※本品は電線間のバイパスを取る為にご使用ください。その他のご使用はご遠慮ください。
- ※締め付けすぎは、ヘッド部破損の基になります。締め付けすぎにご注意ください。
- ※通電容量は最大60Aにご配慮願います。
- ※本品に保証期間は設けておりませんのでご了承願います。

有限会社 今村化学

〒569-1034
大阪府高槻市大蔵司2-6-4
☎ 072-688-2708
FAX 072-689-0425

販売代理店

九重電気株式会社

〒212-0053
神奈川県川崎市幸区下平間25番地
☎ 044-522-4325
FAX 044-555-2042