


【NRKS】 刃形端子付きヒューズ（筒形）

安全密閉形でアークやガスの放出がなく安全
 絶縁筒は、耐熱性や機械強度の強い樹脂を使用

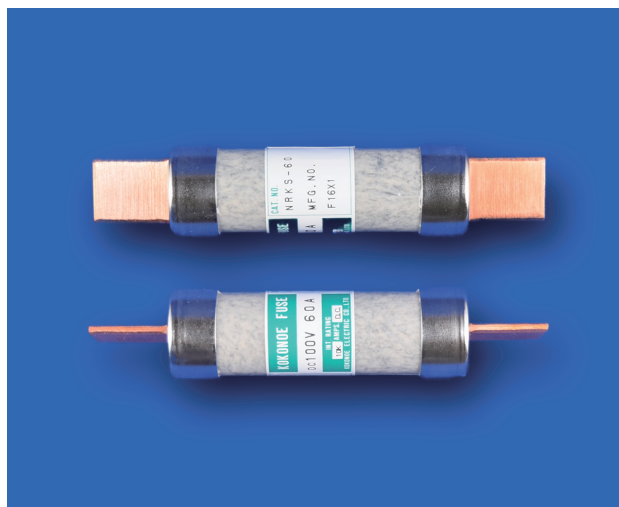


【仕様】

形名	定格電流 (A)	定格電圧 (V)	遮断容量 (A)	溶断特性	重量(g)	本体材料
30形	1 3 5	DC100	DC10K	普通溶断®	38	樹脂
	10 15					
	20 30					
60形	40 50 60				73	
100形	75 100				190	
200形	125 150 200				315	
400形	250 300 400		DC20K		760	
600形	500 600	1300				

【外観寸法】

形式	A	B	C	D	E	F	G	t
NRKS-30	80	50	15	18	13	-	-	2
NRKS-60	115	75	20	22	16	-	-	2.5
NRKS-100	146	95	25.5	33	20	-	-	3.2
NRKS-200	180	110	35	36	30	-	-	4.5
NRKS-400	220	120	50	48	40	170±1.5	Φ12	6.5
NRKS-600	265	145	60	60	50	205±1.5	Φ15	6.5

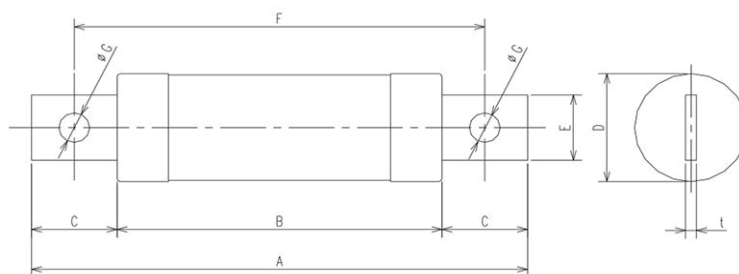

NRKS形 溶断特性

