


【Terminal 1P】 ターミナル

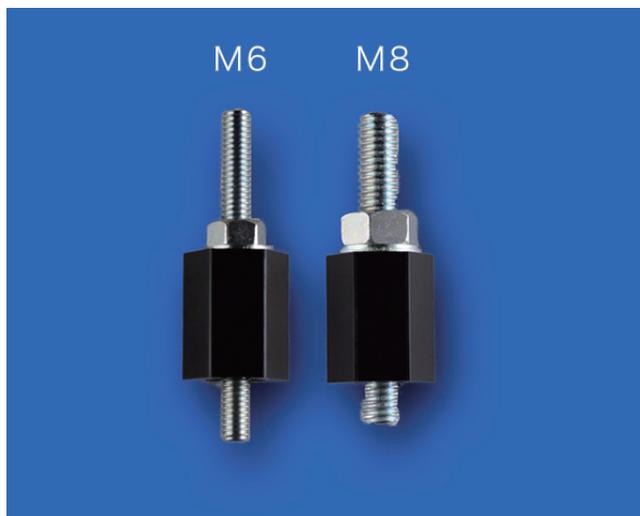

【性能】

		M6	M8
締付強度	最小破壊値	12N・m	21N・m
	繰返し50回	7N・m	14N・m
耐電圧 (②-③間 1分)		2500V	2500V
耐熱温度 (連続)		200°C	200°C

【外観寸法】

TYPE	L1	L2
M6×40A	26	11
M8×43A	26	11
M8×48A	26	16

※掲載以外の寸法もご相談ください

品番	部品名	規格	材質	備考
①	ベース	UL94V-0	フェノール	黒色
②	ボルト	M6/M8	鉄	三価クロメート
③	ボルト	M6/M8	鉄	三価クロメート
④	ナット	M6/M8 (1種)	鉄	三価クロメート
⑤	平座金	M6/M8	鉄	三価クロメート

