

## 【SP12/SP25】 刃形端子付きヒューズ（筒形）

遮断時間が非常に短く容量が大きい

遮断時の過度電圧が小さい

取付 125V・250V 共用




### 【仕様】


品名	形名	定格電流 (A)	定格電圧 (V)	遮断容量(A)	重量 (g)	
SP12	300形	50 75 100 150 200 250 300	AC125	AC20K	高速溶断	130
	600形	400 500 600				260
SP25	150形	50 75 100 150	AC250	AC50K	高速溶断	130
	300形	200 250 300				260

### 【外観寸法】

形名	A	B	C	D	E	t	G
SP12-300	80	56	30	31	22	7	9.5
SP12-600	100	70	41	40	30	7	12
SP25-150	80	56	30	31	22	7	9.5
SP25-300	100	70	41	40	30	7	12

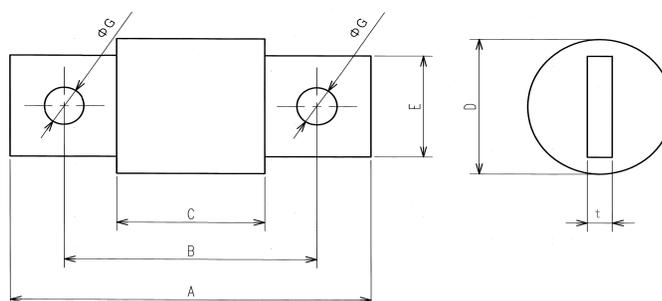

SP25-150形 溶断特性

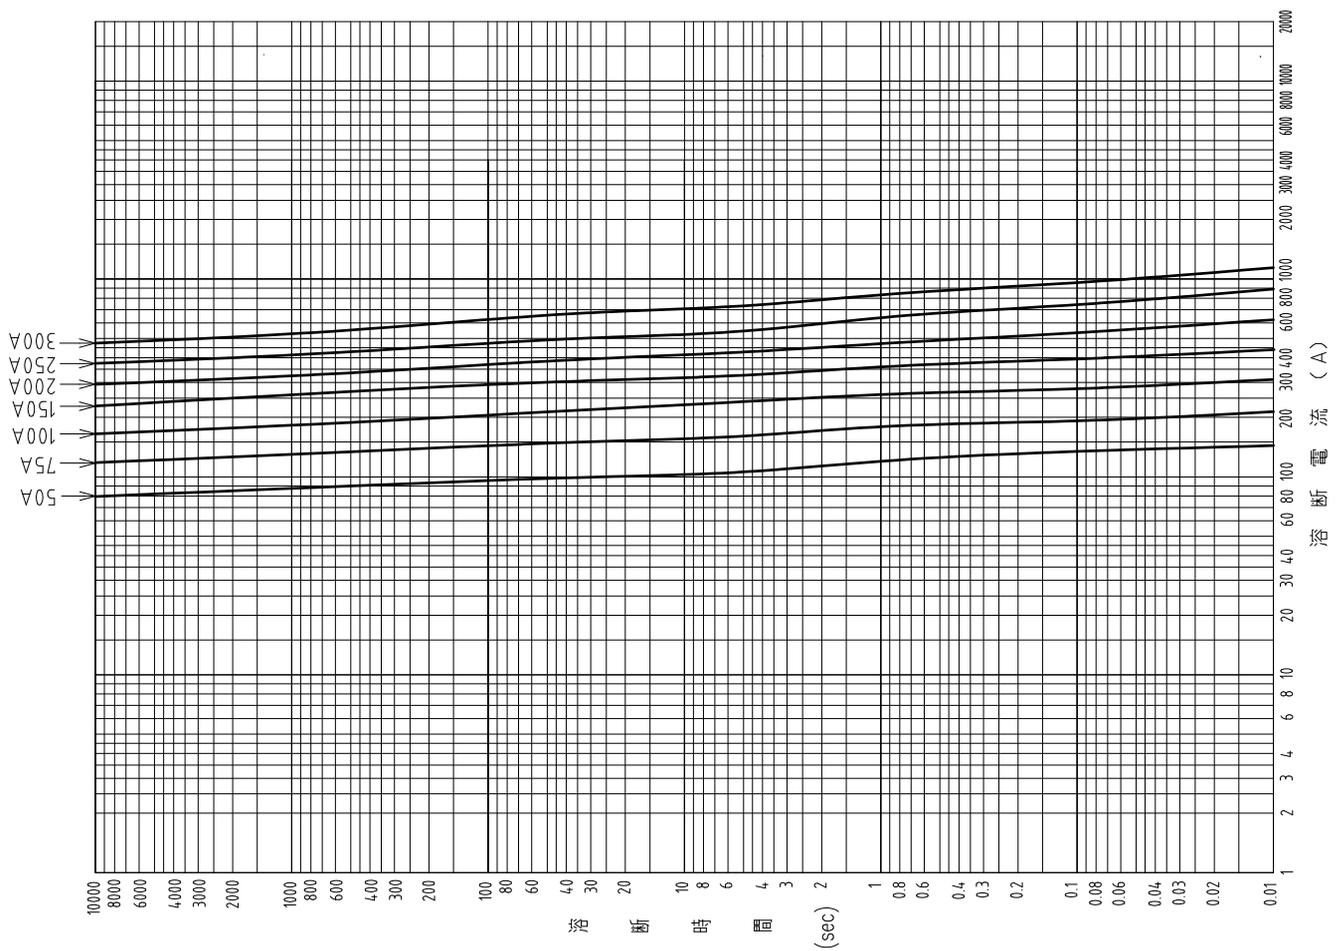

溶断特性 (SP12-300形, 600形)

