

【NRF5】 筒形端子付きヒューズ（筒形）

直流・交流両用ヒューズ

絶縁筒は、耐熱性や機械的強度の高い樹脂および磁器を使用




【仕様】

形名	定格電流 (A)	定格電圧 (V)	遮断容量 (A)	溶断特性	備考	本体材料	重量 (g)	適用ホルダー
NRF5-30	1 3 5	AC500	AC50k	普通溶断形 ㊸種	JIS規格 (PS)Eマーク	樹脂	21	QFH-30 F-30NS FC-30
	10 15					磁器		
	20 30	DC250	DC20k					
NRF5-60	40 50 60						50	取扱いなし

【外観寸法】

形式	A	B	C
NRF5-30	50±1.0	13	15±0.2
NRF5-60	75±1.0	16	20±0.2

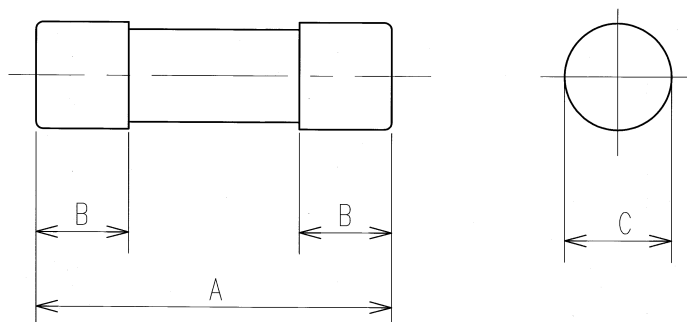

NRF5-30形, 60形 溶断特性

