


【BFS/BHS/BM】 つめ形端子付きヒューズ（角形）

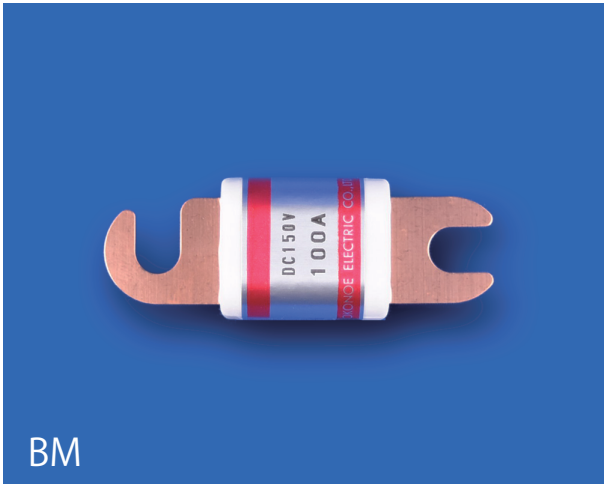


【仕様】


品名	定格電流 (A)	定格電圧 (V)	遮断容量 (A)	溶断特性	本体材料	重量(g)	適用ホルダー プレート
BFS	30 40 50 80 100 150 175 200 225 275 325 400 500	DC96	DC3K	普通溶断	磁器	60	プレート BFH-1P~4P
BFS (1.5)	30 40 50 80 100 150 175 200 225 275 325 400 500	DC150	DC3K				
BHS	100 150 200 250 420 480 500	DC96	DC3K	高速溶断		60	プレート BFH-1P~4P
BHS (1.5)	100 150 200 250 420 480 500	DC150					
BM	50 80 100 150	DC96	DC3K	普通溶断		35	KMH-100
BM (1.5)	100	DC150	DC3K				

【外観寸法】


形式	A	B	C	D	E	F	G
BFS,BFS1.5	80	62±1	38	25	20	21.5±1.5	3±1
BHS,BHS1.5	80	62±1	38	25	20	21.5±1.5	3±1
BM,BM1.5	73	55±1	31	25	20	21.5±1.5	3±1

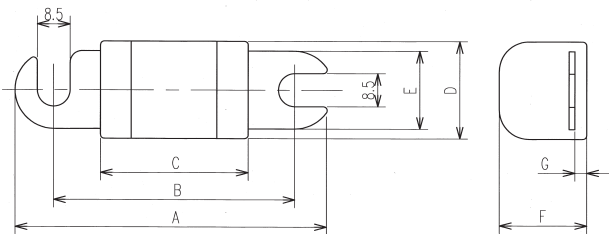

BM形, BM1.5形 溶断特性

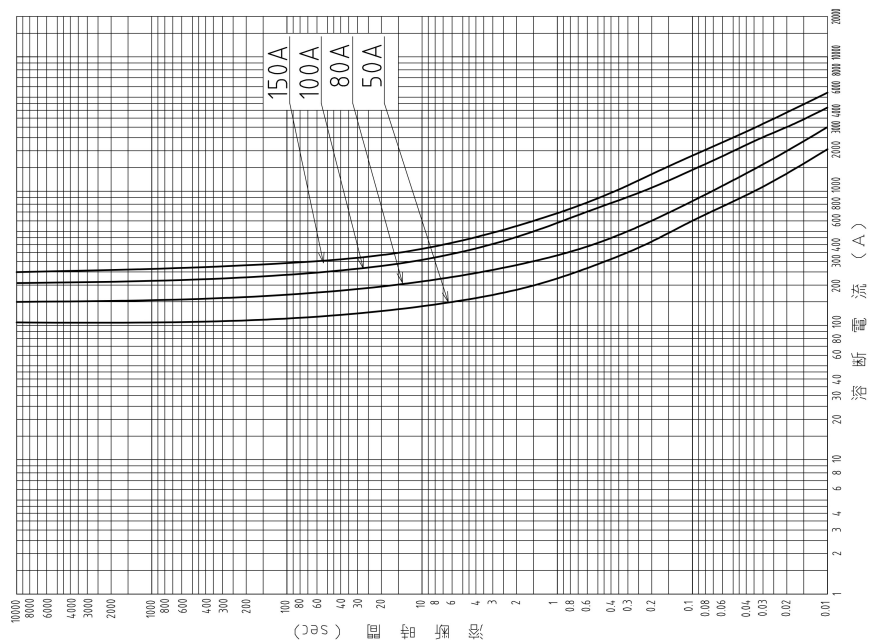

BHS, BHS1.5 溶断特性

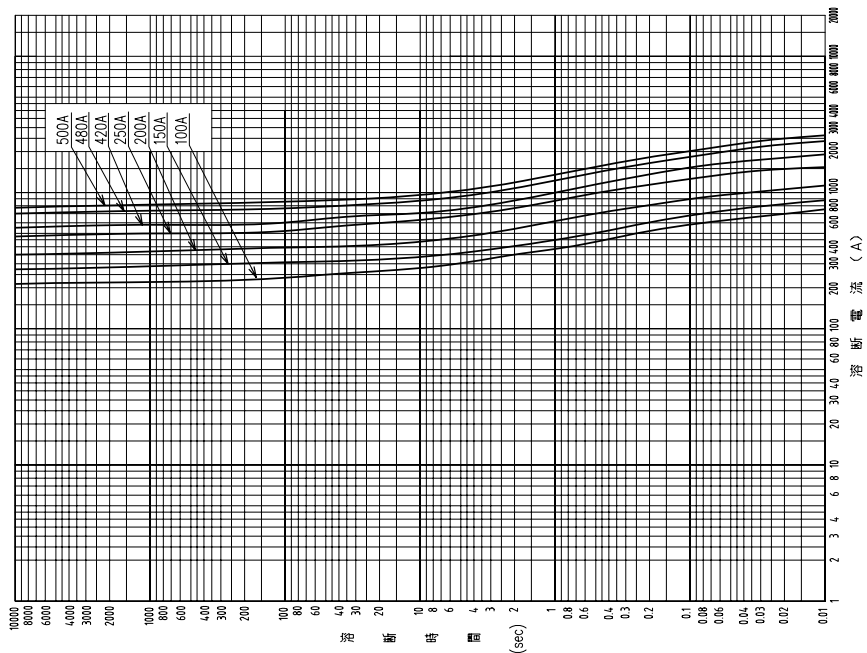

BFS, BFS1.5形 溶断特性

