

HUG

EMERGENCY LIGHT



PR-HUG-E250A

 Capacity:4000mAh

出力	DC 5V/2.4A(max)
入力	DC 5V/2.1A(max)
光束	200lm
色温度	6000K
製品サイズ	35×35×242mm
バッテリー	Li-ion 3.7V 4000mAh/14.8Wh
充電時間	~3 hours
動作温度	0~40℃
保存温度	-10~50℃
消費電力	2W(max)
重量	280g

■連続点灯時間

LED弱モード	80時間
LED中モード	12時間
LED強モード	6時間
SOS信号モード(赤/青)	50時間
虫よけ灯モード	6時間
懐中電灯モード	6時間



ポータブル電源



マグネット付き



防水機能

LED弱モード



LED中モード



LED強モード



SOS信号モード



虫除け灯モード



懐中電灯モード




PRIME STAR

使い方いろいろ!

1

懐中電灯

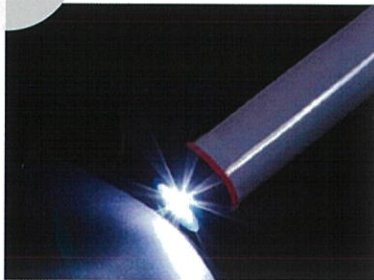

一晩中点灯してもバッテリー切れの心配はありません。

2


アウトドア用ランタン



野宿などのランタンとして最適です。

3

SOS ランプ

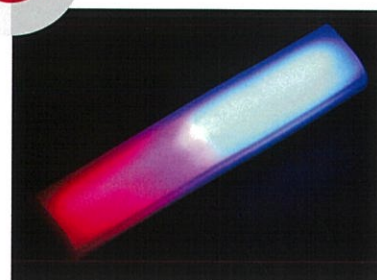

赤と青のLEDライトが点滅するSOSランプモードが搭載されています。

【JIS C 0448:1997 表示装置 (表示部) の色が表す意味】
・赤 - 非常 (緊急) ・青 - 動作を必要とする状態の表示

4

虫除け灯



屋外でも虫が集まりにくいオレンジ色の明かりです。

5

モバイルバッテリー



4000mAh内蔵バッテリー。
携帯電話2台分の蓄電容量です。

6

防水機能



防水性に優れ、雨に濡れても大丈夫です。




マグネット付き



強力なマグネット付きでしっかりと吸着します。両手で作業したい時に。




電池残量表示機能

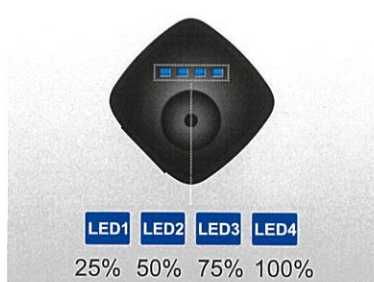

LED1 LED2 LED3 LED4
25% 50% 75% 100%
バッテリーの残量を確認できます。

充電・放電方法

キャップを開け、USBケーブルをMICRO USB充電・放電ポートに接続してください。



- USBケーブルを接続して充電します。
- 携帯電話を充電します。

⚠ 注意

- ・長期間使用されない場合、リチウムイオン電池は徐々に放電し深放電状態となり、再充電ができなくなります。定期的な充電を行ってください。(3ヶ月に一度を推奨)
- ・使用・保存温度は0~40℃です。

2021年2月作成

●商品改良のため、仕様は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

プライム・スター株式会社

ホームページ: <http://primestar.co.jp/> 電話: 03-6869-6606

FAX: 03-6869-6607 EMAIL: info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂坂東ビルディング8階

【販売代理店】

九重電気株式会社

〒212-0053 神奈川県川崎市幸区下平間25番地

TEL 044(522)4325・FAX 044(555)2042